

30 de junio de 2017

Señores
Proveedores

Presente

Ref.: Contratación Directa #2017CD-000118-01
"Trabajos varios de mantenimiento en CAP, CPP y Telecomunicaciones"

Estimados señores:

Nos permitimos comunicarle las siguientes aclaraciones al cartel en mención:

- **OFICINA DE TELECOMUNICACIONES**

Desmontaje, embalaje y traslado de materiales:

En lugar de trasladar, se debe de reutilizar una sección de la reja que se desinstalará para colocarse junto al cargador de la puerta a instalar (medidas de 1.00x0.40m aprox).

Válvulas:

Las válvulas reguladoras de presión indicadas, léase correctamente válvulas de paso o de corte.

Trabajos en planta eléctrica de Telecom:

Ésta línea se debe excluir del presupuesto.

- **CPP**

Desmontaje de chiller.

No se debe incluir todo lo concerniente al desmontaje de tuberías de PVC, ni sus procesos relacionados.

La losa de concreto que queda expuesta una vez removido el chiller, se debe de impermeabilizar con pintura impermeabilizante de color igual o similar al color del manto aledaño. Para la aplicación de la pintura impermeabilizante, como la limpieza de la losa se deberá seguir las instrucciones del fabricante de la pintura. La pintura deberá contar con la aprobación de la supervisión.

Referencias de pintura: DRY COAT de la casa LANCO. / PROTEC de la casa PROTECTO.

Se debe aplicar dos manos.

El área a cubrir es aproximadamente de 10 m².

Traslado de condensadores del sótano:

Incluir en una línea de presupuesto independiente. El desmontaje y montaje de dos puertas de aluminio y vidrio de 0.915m de ancho x2.10m de alto, esto con el propósito de pasar las unidades condensadoras.


Extensión de pasarela en generadores:

Las secciones de pasarela deben dar acceso a los cableados para mantenimiento.

Pudiendo ser: con bisagras o removibles. Ambos formatos permitirán la remoción de los cobertores lisos que cubren los cableados.

Estructura de protección para los generadores:

La estructura de resguardo de las plantas eléctricas llevará un emplantillado en tubo estructural de 2"x2" x 1.8mm @ 1.22cms y el resto de la estructura se realizará en tubo estructural de 3"x3" x 2.4mm con los acabados igual a los descritos en especificaciones.

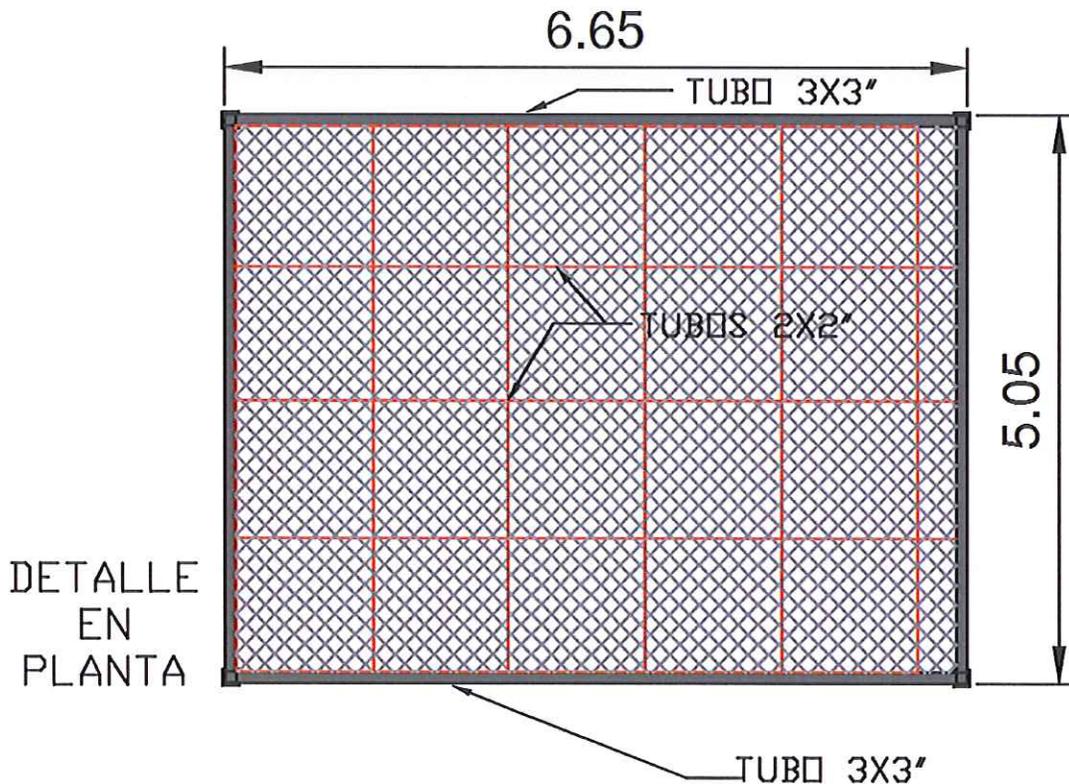

Impermeabilizar y sellar parqueo personal.


Posterior a la impermeabilización de todo el parqueo se deberá demarcar los parqueos con pintura igual o superior a la Traffic Paint de Pinturas Sur. Igualmente se deberá demarcar el símbolo de “punto de reunión”.



Cualquier duda o consulta, sírvase comunicarse al teléfono 2287-9000 ext 78338.

Atentamente

OFICINA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA



Rodrigo Aguilar Solórzano
Supervisor

JVV/.